周邊系列

VAD CXX 系列 **Opti-VAD 卡式系列光電轉換器 專用機箱**
VAD PS15 系列 **VAD 機箱專用電源供應器**

VAD C13 機箱





- 19"機櫃式，高度 3RU
- 可插入 13 片佔 1 槽之 Opti-VAD 卡片式光電轉換器
- 電源模組: 2 組
- 內建備援電源(redundancy power)切換功能
- 具備聲、光警示功能(警報音+警示燈)於電源自動切換時啟動警示
- 面板 LED 顯示每一槽位使用狀態
- 可拆卸 L 型固定板，可選擇機箱正面或背面進出線
- 外型尺寸 (mm)：483W x 280D x 134H
- 重量：4.8 kg

VAD C15 機箱





- 3RU 高，19”機櫃式機箱設計
- 可插入 15 片佔 1 槽之 Opti-VAD 卡片式光電轉換器
- 可拆卸 “L” 型固定鈑，可配合現場機櫃進出線環境安裝於機箱正面或背面
- 16-LED 指示燈號完整顯示每一槽的使用狀況
- 外型尺寸 (mm)：483W x 280D x 134H
- 重量：3.2 公斤

VAD C6 機箱





- 3RU 高，19” 機櫃式機箱設計(搭配 “L” 型加長型延伸板)
- 可插入 6 片佔 1 槽之 Opti-VAD 卡片式光電轉換器
- 可拆卸“L” 型固定鈑，可配合現場機櫃進出線環境安裝於機箱正面或背面
- 7-LED 指示燈號完整顯示每一槽的使用狀況
- 外型尺寸 (mm)：255W x 280D x 134H
- 重量：2.6 公斤

VAD C2-1 機箱



- 獨立式雙槽設計，可搭配卡片式 Opti-VAD 光電轉換器安裝於現場端
- 可插入 2 片佔 1 槽之 Opti-VAD 卡片式光電轉換器
- 可應用於現場端獨立式(壁掛式)安裝
- 具外接電源指示燈
- 外型尺寸 (mm)：166.5W x 197D x 56H
- 重量：820 公克

VAD C1 外殼



- 1-槽獨立式機殼，僅供卡片式 Opti-VAD 光電轉換器專用，變成獨立盒式
- 可插入 1 片佔 1 槽之 Opti-VAD 卡片式光電轉換器
- 需外接電源
- 可應用於現場端獨立式(壁掛式)安裝
- 外型尺寸 (mm)：166.5W x 168D x 28H
- 重量：630 公克

VAD C2 外殼



- 2-槽獨立式機殼，僅供卡片式 Opti-VAD 光電轉換器專用，變成獨立盒式
- 可插入 1 片佔 2 槽之 Opti-VAD 卡片式光電轉換器
- 需外接電源
- 可應用於現場端獨立式(壁掛式)安裝
- 外型尺寸 (mm)：166.5W x 168D x 56H
- 重量：770 公克

VAD PS15 系列卡式電源供應器



- VAD C15，C13 & C6 機箱專用卡式電源供應器
- 輸入電壓: 90~264VAC，50/60 Hz (VAD-PS15A); -48VDC (VAD-PS15DC)
- 輸出電壓: 12VDC; 6A (VAD-PS15DC)， 8.4A (VAD-PS15A)
- 外型尺寸 (mm)：50W x 100D x 172H
- 重量: 320g (VAD-PS15DC)，350g (VAD-PS15A)
- 指示燈: 內部電源工作 LED
- 工作溫度：-20℃~+75℃
- 相對溼度：0~95%，非凝結狀態





訂購資訊

VAD C15	15+1 槽機箱 19”/3RU，需插 VAD-PS15XX 卡式電源供應器 15 槽供 VAD 卡式專用，1 槽供 1 只共用電源卡使用
VAD C13	13+2 槽機箱 19”/3RU，需插 VAD-PS15XX 卡式電源供應器 13 槽供 VAD 卡式專用，2 槽供 2 只共用電源卡使用
VAD C6	6+1 槽機箱 19”/3RU，需插 VAD-PS15XX 卡式電源供應器 6 槽供 VAD 卡式專用，1 槽供 1 只共用電源卡使用
VAD C2-1	2 槽 VAD 卡式專用獨立式機箱，使用外接電源
VAD C1	獨立式外殼，供 1 只佔 1 槽之 VAD 卡式專用，變成獨立式應用，使用外接電源
VAD C2	獨立式外殼，供 1 只佔 2 槽之 VAD 卡式專用，變成獨立式應用，使用外接電源
VAD PS15A	卡式電源供應器 90~264VAC to 12VDC，8.4A
VAD PS15DC	卡式電源供應器-48VDC to 12 VDC，6A

應用示意圖

VAD-C13

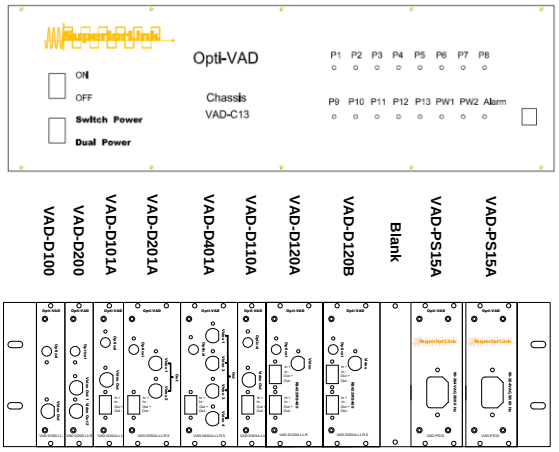

VAD-C6

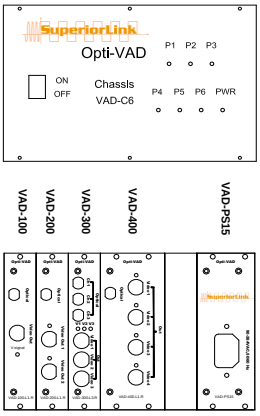

VAD-C15

