1CC.3A
1 路雙向乾接點 RS232 傳輸器

1⇔CC

特性



- 將 1 路乾接點轉換為 RS232 雙向傳輸
- 輸入端可支援帶電或不帶電乾接點輸入，遙控遠端輸出的繼電器開或關之動作
- 完整的燈號指示，顯示目前設備工作狀態
- 金屬小型機殼設計，節省安裝空間
- 抗 EMI, RFI 干擾
- 可搭配任一廠牌的 RS232 光電轉換器來達成 1 路雙向乾接點的光纖傳輸

應用

- 長距離遙控接點之開或關
- 接點訊號傳輸
- 繼電器開或關之遠端控制
- 警報訊號傳輸

規格

數據

數據通道：	1 路雙向	傳輸格式：	RS232
採樣率：	9.6 KHz	輸出介面：	NO 或 NC 繼電器接點輸出
接點輸入不帶電：	乾接點、開關感應器	數據接頭：	工業端子台
接點輸入帶電：	5 VDC(Hi) / 0VDC(Lo)		

物理特性

電源需求：	9~12VDC, <100mA	機殼尺寸 (mm)：	89W x 52.6D x 22.8H
燈號顯示：		重量：	80g
		工作溫度：	-20℃~+75℃
		相對溼度：	0~95%, 非凝結狀態下

Power	LED x 1
RS232 input	LED x 1
RS232 output	LED x 1

訂購說明

1CC.3A	1 路雙向乾接點 RS232 傳輸器，小型盒式

應用圖示

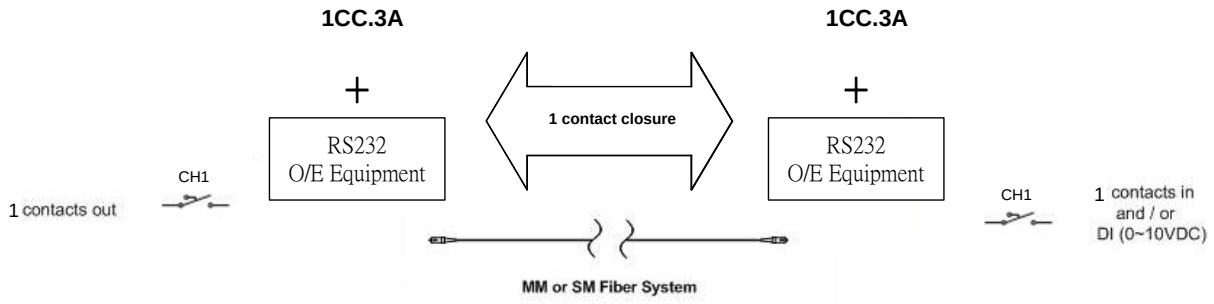

本公司保留型錄內容之一切修改權利，無需另行通知